Slangspecialisten

DIN LEVERANTÖR AV SLANG, KOPPLINGAR,
HYDRAULIK & GUMMIPRODUKTER.

NYHETER I SORTIMENTET

POLYURETAN-SLANG

VID LÄTT TILL SLITANDE MATERIAL

OTROLIGT SLITSTARK & FLEXIBEL!

TRÄINDUSTRI / SÅGVERK MATERIALTRANSPORT

I miljöer inom träindustrin där bearbetning sker, krävs effektiv uppsugning av damm och träflis. Vi har PU- slang som klarar högt ställda krav där slitande material enkelt sugs upp. Även PU- slang som passar bra för dammsugning av små partiklar. Våra slangar passar för en mängd applikationer, från stationära utsug till hela träbearbetningssystem.

Läs mer om materialet Polyuretan på sida. 8

NYHETER I SORTIMENTET

POLYURETANSLANG PU LÄTT 1421 4

POLYURETANSLANG PU STANDARD 1423 6

MATERIALEGENSKAPER POLYURETAN 8

POLYURETANSLANG PU SUPER 1425 10

POLYURETANSLANG PU PLUS 1426 12

POLYURETANSLANG PU CNC 1428 14

Polyuretanslang PU lätt | 1421

För utsugning av lättare spån, gaser, ångor och lösningsmedel.
Även lämplig för transport av torra livsmedel.

- 40° C – +100° C.

Produktspecifikation (Arbetstryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Godstjocklek	Arbetstryck	Böjradie	Vikt kg/m
1421-0025	25	0,4	0,65	18	0,13
1421-0030	30	0,4	0,60	21	0,17
1421-0032	32	0,4	0,60	23	0,19
1421-0035	35	0,4	0,40	25	0,20
1421-0038	38	0,4	0,50	27	0,22
1421-0040	40	0,4	0,40	28	0,23
1421-0045	45	0,4	0,35	32	0,27
1421-0050	51	0,4	0,40	35	0,30
1421-0055	55	0,4	0,28	40	0,32
1421-0060	60	0,4	0,40	42	0,34
1421-0063	63	0,4	0,40	44	0,36
1421-0070	70	0,4	0,35	49	0,40
1421-0075	76	0,4	0,30	53	0,43
1421-0080	80	0,4	0,28	56	0,46
1421-0090	90	0,4	0,24	63	0,48
1421-0100	102	0,4	0,20	70	0,51
1421-0110	110	0,4	0,10	75	0,55
1421-0115	114	0,4	0,20	80	0,59
1421-0120	120	0,4	0,20	85	0,60
1421-0125	127	0,4	0,20	88	0,65

Art nr	ID mm	Godstjocklek	Arbetstryck	Böjradie	Vikt kg/m
1421-0130	130	0,4	0,17	90	0,67
1421-0140	140	0,4	0,15	95	0,71
1421-0150	152	0,4	0,10	105	0,78
1421-0160	160	0,4	0,10	110	0,83
1421-0165	165	0,4	0,10	118	0,86
1421-0175	175	0,4	0,09	123	0,90
1421-0180	180	0,4	0,09	128	0,94
1421-0200	203	0,4	0,08	140	1,05
1421-0225	228	0,4	0,06	160	1,15
1421-0250	254	0,4	0,05	175	1,25
1421-0275	275	0,4	0,01	190	1,40
1421-0300	305	0,4	0,03	210	1,55
1421-0318	318	0,4	0,03	225	1,65
1421-0325	325	0,4	0,02	230	1,70
1421-0350	356	0,4	0,02	245	1,80
1421-0375	375	0,4	0,02	260	1,95
1421-0400	408	0,4	0,02	280	2,10
1421-0450	457	0,4	0,01	315	2,35
1421-0500	508	0,4	0,01	350	2,62

POLYURETANSLANG PU STANDARD | 1423

Lämplig för spånutsug från träbearbetningsmaskiner. Transport av pulver, granulat och andra korniga material. Även lämplig för transport av torra livsmedel.

-40° C – +100° C.

Produktspecifikation (Arbetstryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Godstjocklek	Arbetstryck	Böjradie	Vikt kg/m
1423-0025	25	0,7	1,60	25	0,26
1423-0030	30	0,7	1,50	30	0,29
1423-0032	32	0,7	1,40	32	0,30
1423-0035	35	0,7	1,30	35	0,35
1423-0038	38	0,7	1,20	38	0,38
1423-0040	40	0,7	1,10	40	0,40
1423-0045	45	0,7	1,00	45	0,42
1423-0050	51	0,7	1,00	50	0,45
1423-0055	55	0,7	1,00	55	0,48
1423-0060	60	0,7	1,00	60	0,49
1423-0063	63	0,7	1,00	63	0,50
1423-0070	70	0,7	0,90	70	0,53
1423-0075	76	0,7	0,80	75	0,59
1423-0080	83	0,7	0,80	80	0,65
1423-0090	90	0,7	0,70	90	0,72
1423-0100	102	0,7	0,60	100	0,84
1423-0110	110	0,7	0,50	110	0,90
1423-0115	115	0,7	0,50	115	0,92
1423-0120	120	0,7	0,50	120	0,95
1423-0125	127	0,7	0,50	125	0,97

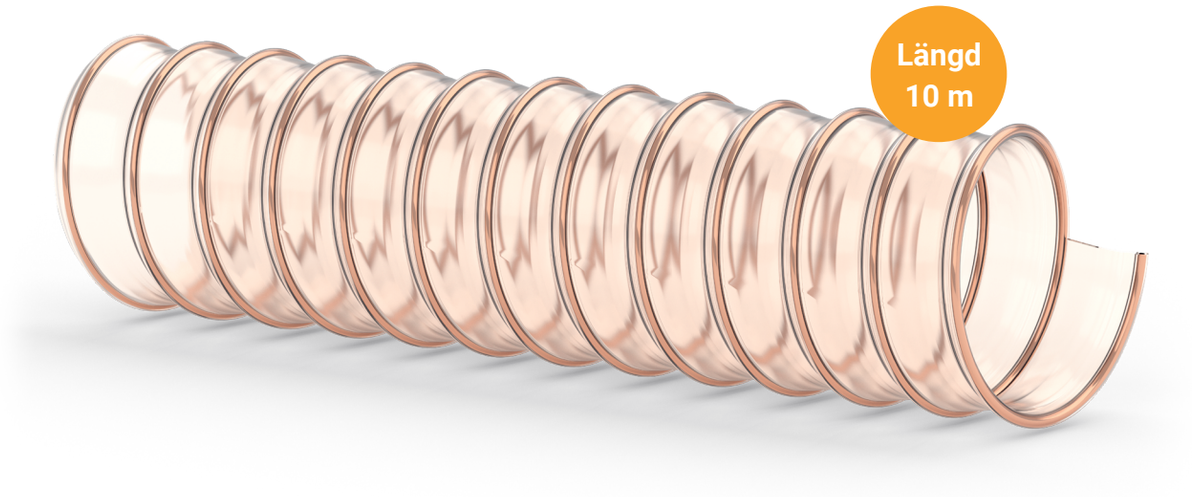

Art nr	ID mm	Godstjocklek	Arbetstryck	Böjradie	Vikt kg/m
1423-0130	130	0,7	0,50	130	1,01
1423-0140	140	0,7	0,40	140	1,06
1423-0150	152	0,7	0,40	150	1,12
1423-0160	160	0,7	0,40	160	1,20
1423-0165	165	0,7	0,40	165	1,30
1423-0175	175	0,7	0,30	175	1,42
1423-0180	180	0,7	0,30	180	1,45
1423-0200	203	0,7	0,30	200	1,50
1423-0225	228	0,7	0,20	225	1,85
1423-0250	254	0,7	0,20	250	1,93
1423-0275	280	0,7	0,20	280	2,12
1423-0300	305	0,7	0,20	300	2,31
1423-0318	315	0,7	0,10	318	2,45
1423-0325	325	0,7	0,10	325	2,55
1423-0350	355	0,7	0,10	350	2,80
1423-0400	406	0,7	0,10	400	3,40
1423-0450	457	0,7	0,10	450	4,10
1423-0500	508	0,7	0,10	500	4,90
1423-0650	650	0,7	0,10	650	7,60

MATERIALEGENSKAPER

POLYURETANSLANG

Polyuretan är ett material som både kan vara mycket mjukt och töjbart, men också hårt och formstabilt. Temperaturspannet för materialet sträcker sig mellan -40° C – +100° C. Polyuretan är motståndskraftigt mot mekanisk nötning och är naturligt stöt- och ljuddämpande. Polyuretan har god slitstyrka, hög kemikalieresistens och god beständighet mot olja.

FÖRSTÄRKT

LÅG VIKT

TEMPERATURTÅLIGT

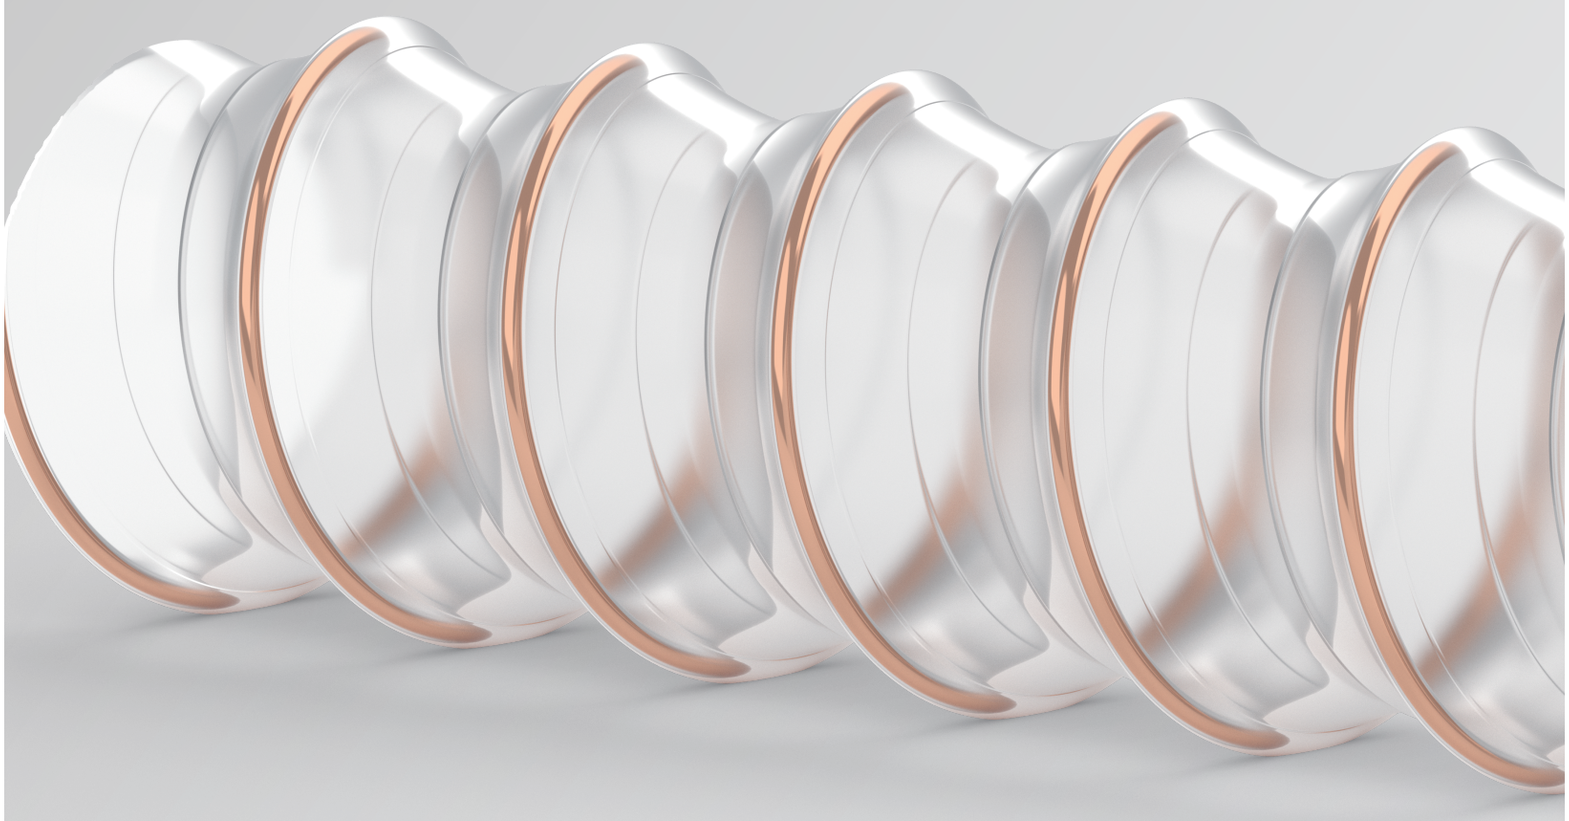

Slangspecialisten levererar polyuretanslang anpassad för lätt till extremt slitande material.

SLIT OCH VÄDER-
BESTÄNDIGT

BRA BÖJNINGSEGENSKAPER

FLEXIBELT
MATERIAL

POLYURETANSLANG PU SUPER | 1425

Lämplig för utsug av mycket slitande material. Materialtransport med krav på slitstyrka och kemikaliebeständighet. För mycket krävande spånutsug och transport av pulver, granulat, spannmål etc.

-40° C – +100 C.

Produktspecifikation (Arbetstryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Godstjocklek	Arbetstryck	Böjradie	Vikt kg/m
1425-0025	25	1,4	3,00	40	0,33
1425-0030	30	1,4	3,00	45	0,36
1425-0032	32	1,4	3,00	48	0,38
1425-0035	35	1,4	2,60	53	0,45
1425-0038	38	1,4	2,40	57	0,52
1425-0040	40	1,4	2,30	60	0,56
1425-0045	45	1,4	2,10	67	0,61
1425-0050	51	1,4	1,90	75	0,67
1425-0055	55	1,4	1,80	82	0,73
1425-0060	60	1,4	1,80	90	0,79
1425-0065	65	1,4	1,60	96	0,83
1425-0070	70	1,4	1,40	107	0,93
1425-0075	76	1,4	1,20	113	0,98
1425-0080	80	1,4	1,20	120	1,09
1425-0090	90	1,4	1,10	135	1,23
1425-0100	102	1,4	1,10	150	1,36
1425-0110	110	1,4	1,00	165	1,38
1425-0115	115	1,4	0,90	174	1,40
1425-0120	120	1,4	0,90	180	1,42
1425-0125	127	1,4	0,80	188	1,54

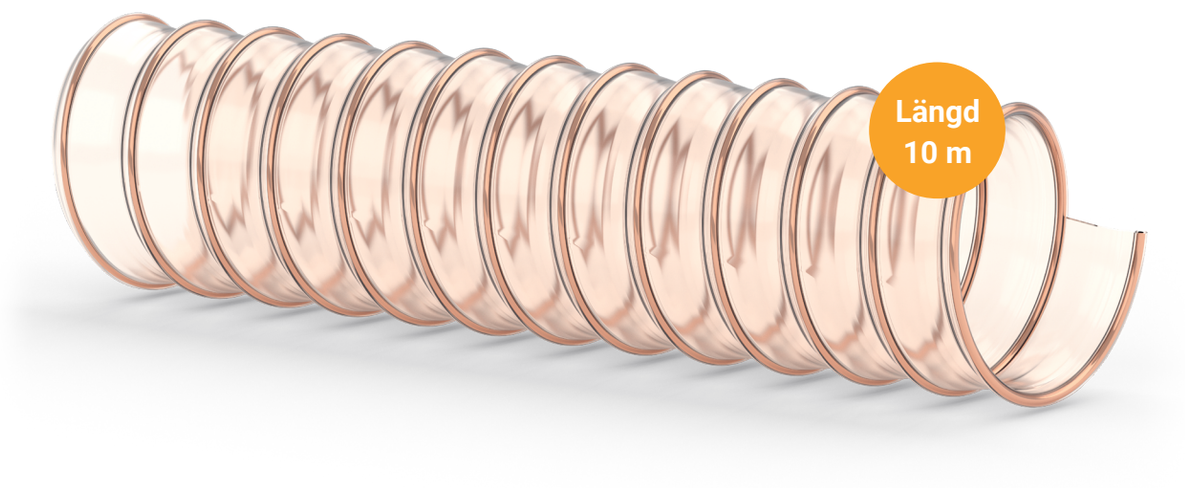

Art nr	ID mm	Godstjocklek	Arbetstryck	Böjradie	Vikt kg/m
1425-0130	130	1,4	0,80	199	1,62
1425-0140	140	1,4	0,70	210	1,75
1425-0150	152	1,4	0,70	225	1,82
1425-0160	160	1,4	0,60	240	2,15
1425-0175	175	1,4	0,50	264	2,41
1425-0180	180	1,4	0,50	270	2,55
1425-0200	203	1,4	0,50	300	2,92
1425-0225	228	1,4	0,40	338	3,25
1425-0250	254	1,4	0,30	375	3,57
1425-0275	280	1,4	0,30	408	3,94
1425-0300	305	1,4	0,30	450	4,31
1425-0318	318	1,4	0,20	480	4,50
1425-0325	325	1,4	0,20	490	4,70
1425-0350	356	1,4	0,20	525	5,10

POLYURETANSLANG PU PLUS | 1426

Lämplig för utsug av mycket slitande material. Klarar extremt slitage under mycket lång tid. Används då det ställs mycket höga krav.

-40° C – +100 C.

Produktspecifikation (Arbetstryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Godstjocklek	Arbetstryck	Böjningsradie	Vikt kg/m
1426-0025	25	2	4,80	100	0,50
1426-0032	32	2	4,60	130	0,64
1426-0038	38	2	4,40	150	0,70
1426-0040	40	2	4,20	160	0,76
1426-0045	45	2	4,00	180	0,88
1426-0050	50	2	3,80	200	1,00
1426-0060	60	2	3,30	240	1,32
1426-0070	70	2	3,00	270	1,47
1426-0075	75	2	2,70	300	1,51
1426-0080	80	2	2,40	320	1,61
1426-0090	90	2	2,10	360	1,81
1426-0100	100	2	1,90	400	2,13
1426-0125	125	2	1,45	500	2,56
1426-0130	130	2	1,30	550	3,31
1426-0150	150	2	1,25	600	4,08
1426-0200	200	2	0,95	800	5,45

KLARAR EXTREMT
SLITAGE UNDER LÅNG TID

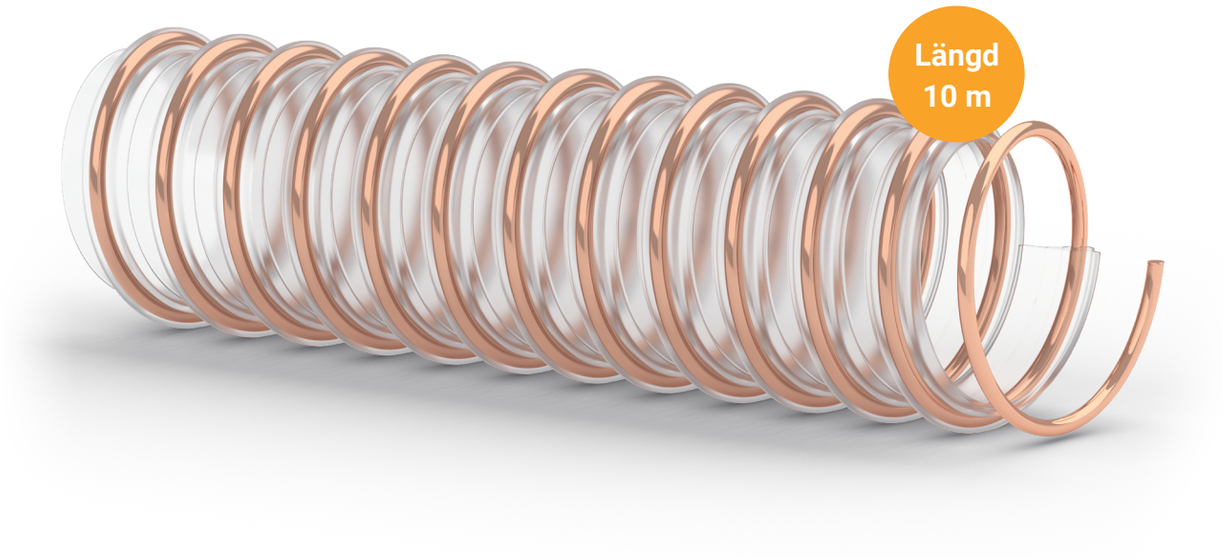

POLYURETANSLANG PU CNC | 1428

Lämplig för spånutsug från träbearbetningsmaskiner. Särskilt lämplig till CNC maskiner. Transparent polyuretan med inbäddad stålspiral. Lätt och flexibel med mycket god slitstyrka och rivhållfasthet. Beständig mot olja, bensin. Utmärkta böjningsegenskaper.

-40° C – +100 C.

Produktspecifikation (Arbetstryck mäts i bar)

Art nr	ID mm	Godstjocklek	Arbetstryck	Böjningsradie	Vikt kg/m
1428-0200	200	0,8	0,15	200	2,22
1425-0225	225	0,8	0,12	225	2,49
1428-0254	254	0,8	0,10	250	2,76
1428-0280	280	0,8	0,08	280	3,03
1428-0305	305	0,8	0,05	300	3,30
1428-0356	356	0,8	0,02	350	3,84

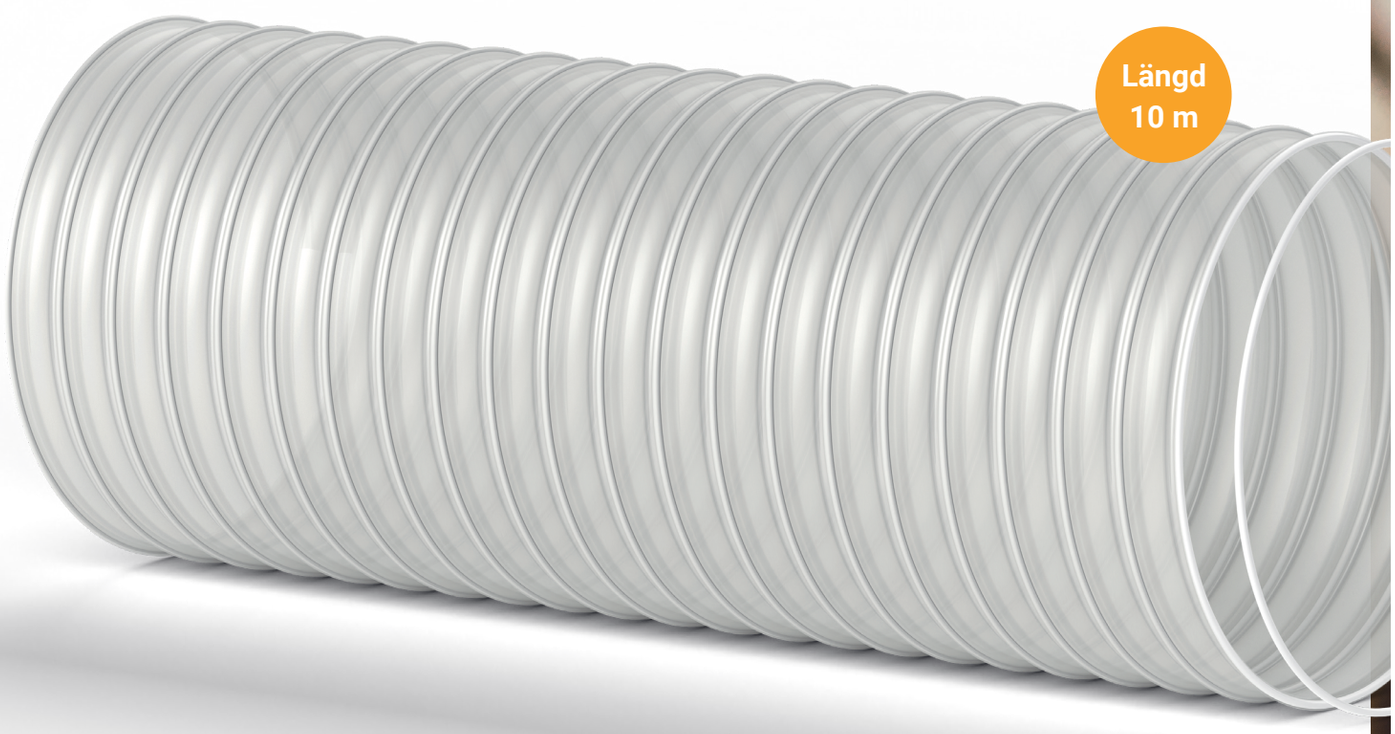

100 %
SLANGSPECIAL

Slangspecialisten

Du är alltid välkommen att ringa oss eller
komma förbi vår servicebutik i Lund!
046- 211 26 00